


skala 1:20

Objętość	- 0.47m ³
Ciężar	- 1160kg

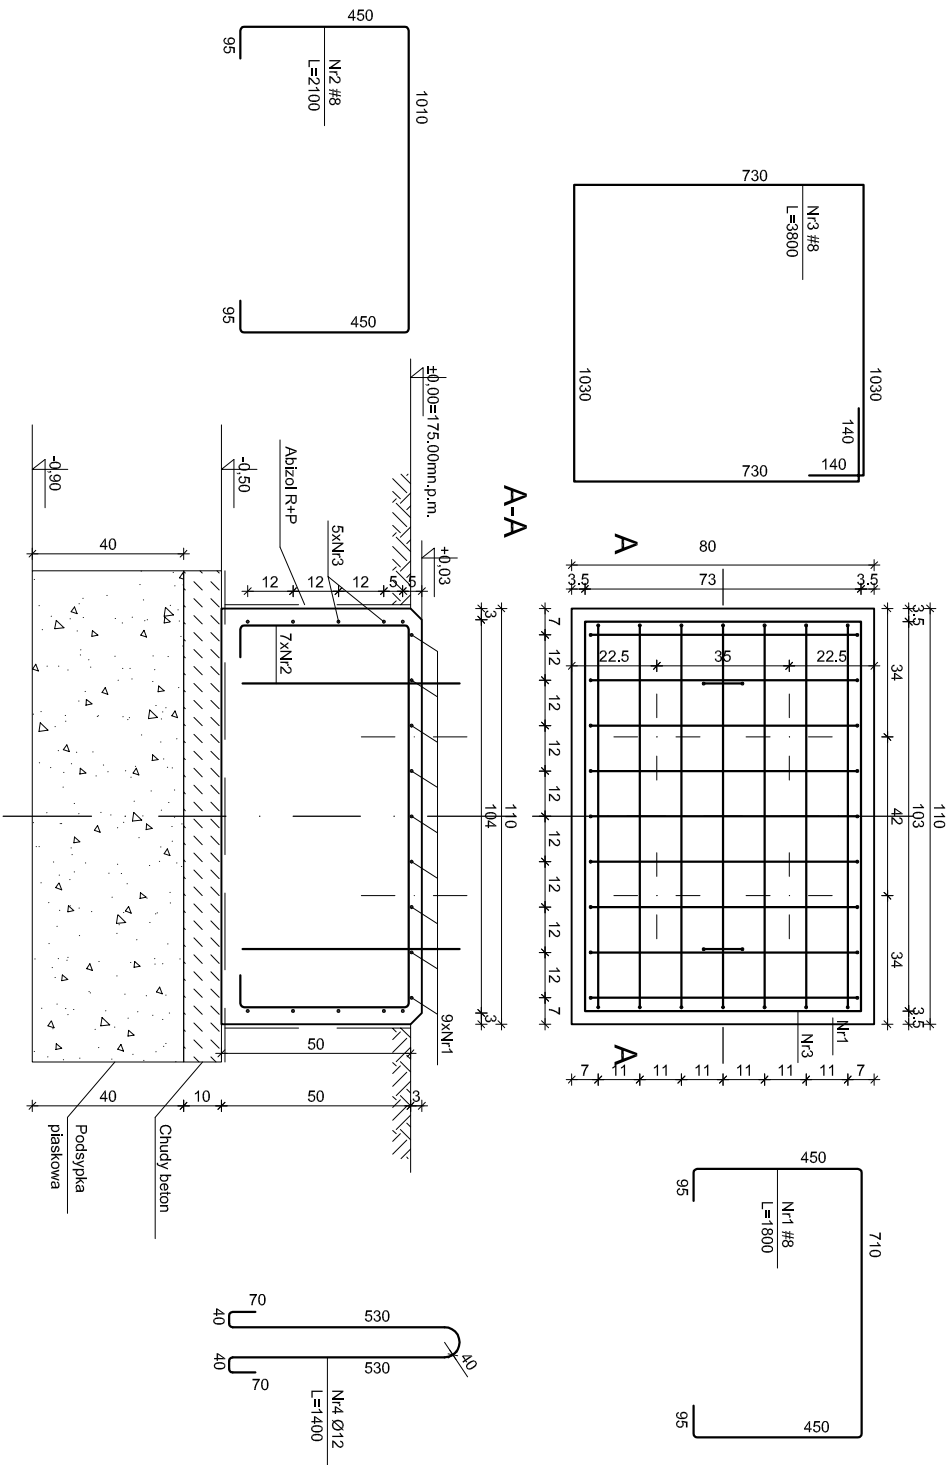


Nr	Srednica [mm]	Długość [cm]	Ilość [szt.]	Długość całkowita [m]		
	Ø	#		S1S3	34GS	
				Ø12	#8	#12
1		8	180	9		16.20
2		8	210	7		14.70
3		8	380	5		19.00
4	8		140	2	2.80	
Długość ogólna [m]				2.80	49.90	
Masa jednostkowa [kg/m]				0.888	0.395	
Masa ogólna [kg]				2.49	19.71	
Masa razem [kg]				2.49		19.71

BETON B30
Stal zbrojeniowa AIII, AI

Uwagizi:

1. Urzutowanie i rzędne fundamentów wg rysunku zagospodarowania terenu
2. Wierzchołki fundamentu zatrzec na gładko
3. Przed zasypaniem fundamenty wyposzomować
4. Ściany boczne fundamentu przed zasypaniem izolować emulsją ABIZOL P+R lub innym środkiem izolacyjnym odpowiednim do istniejących warunków
5. Lampy mocowane do fundamentów poprzecz osadzone podczas betonowania śruby lub kotwami Hilti osadzeni po ustawieniu fundamentów
6. Przed montażem lamp oddać uchwyty montażowe
7. Osiuła zbrojenia 30mm

	
BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA	
tel.: 71 355 73 66 • fax: 71 355 74 31 • e-mail: poczta@bsipsz.pl • web: www.bsipsz.pl	
jednostka: BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA WE WROCŁAWIU Sp. z o.o.	
projektowa: pl. Solidarności 1/3/5 ; 53-661 Wrocław	
inwestor: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL POWIATOWY	obiekt: im. E. BIERNACKIEGO W OPOCZNIE ul. Partyzantów 30, 26-300 Opoczno
temat: CAŁODOBOWE LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW RATUNKOWYCH LOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ DLA SP ZOZ SZPITALA POWIATOWEGO im. E. BIERNACKIEGO W OPOCZNIE	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	
architektura:	nr uprawnień: podpis:
projektant: mgr inż. arch. Gerard Paździór	401 / 74 / Wwm
opracowanie: mgr inż. Maciej Wrona	-
temat rysunku:	
ZBROJENIE FUNDAMENTU F3 POD OPRAWĘ HAP1	
stadium:	PROJ. WYKONAWCZY
branża:	data:
ARCHITEKTURA	01.2015
skala:	nr rysunku:
1:20	A-07.2