


FUNDAMENT F1 (POD OPRAWY NADZIEMNE - B i C)

skala 1:20


Objętość	- 0.26m ³
Ciężar	- 640kg

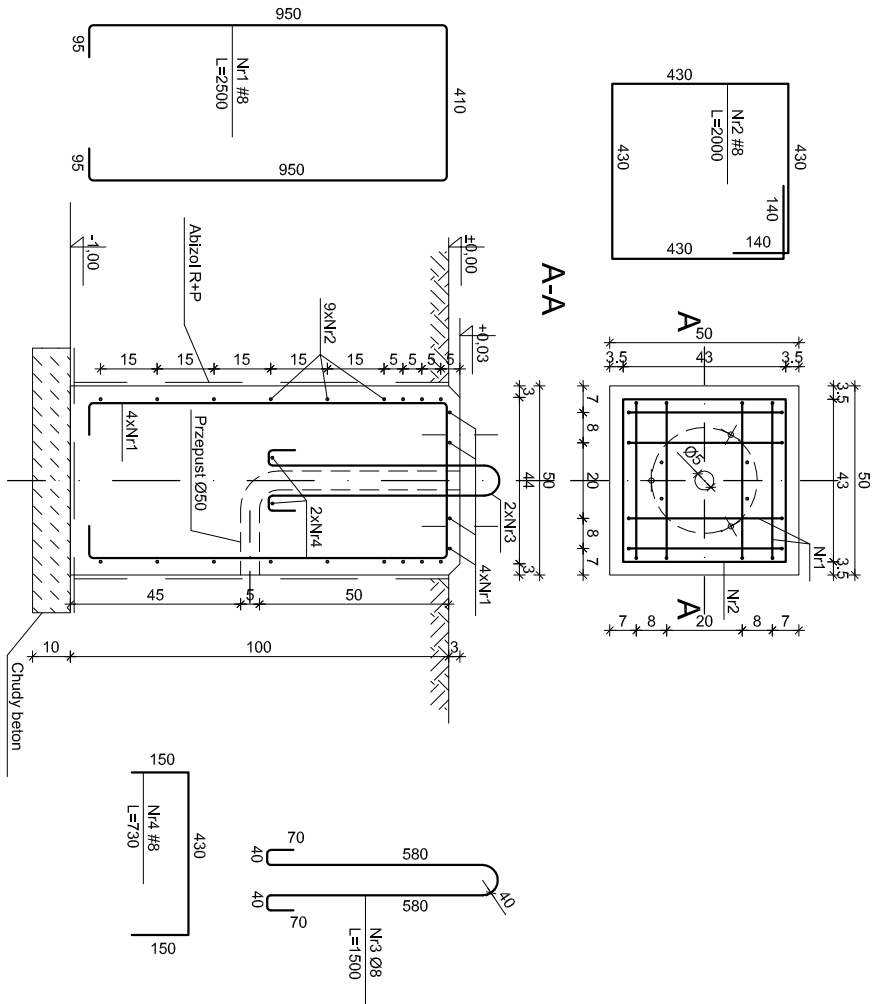

FUNDAMENT F2 (POD OPRAWY ZAGŁĘBIONE - A)

skala 1:20

Objętość	- 0.26m ³
Ciężar	- 640kg

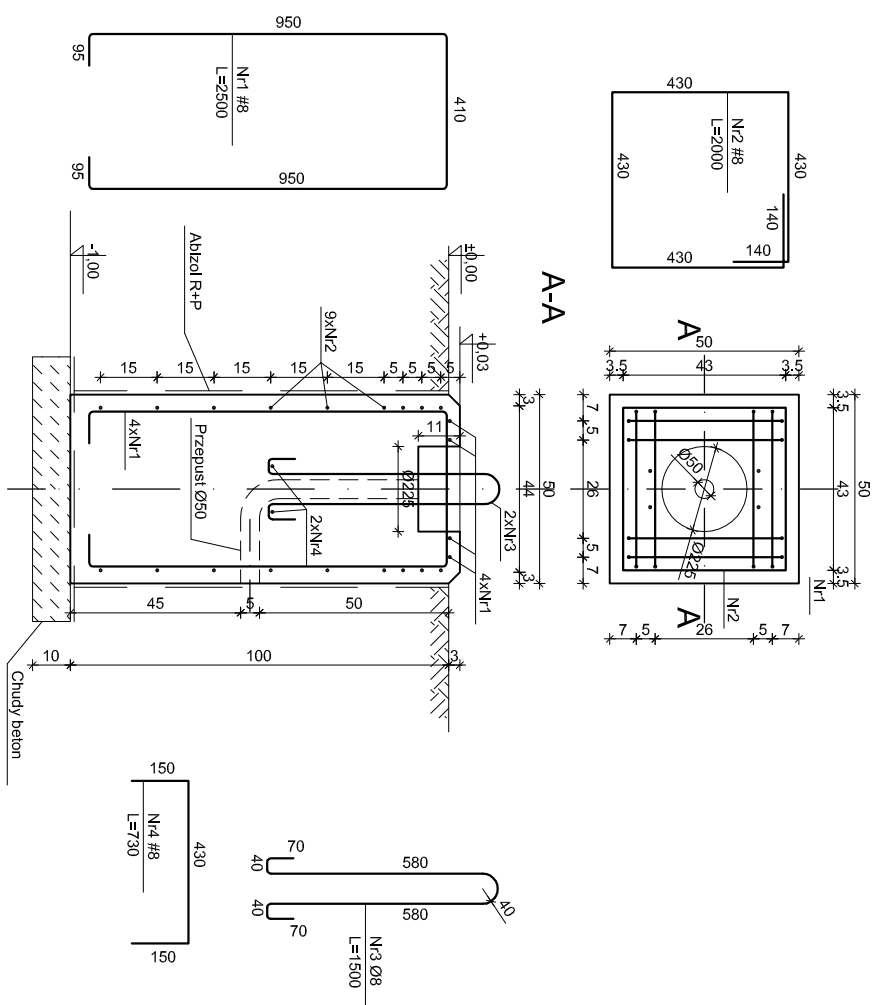

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ - F1

Nr	Średnica	Długość	Ilość	Długość całkowita [m]		
	[mm]		[szt.]	S3S	34GS	
	Ø	#		Ø8	#8	#12
1		8	250	8		20.00
2		8	200	9		18.00
3	8		150	2	3.00	
4		8	73	2		1.43
Długość ogółem [m]				3.00	39.46	
Masa jednostkowa [kg/m]				0.395	0.395	
Masa ogółem [kg]				1.19	15.59	
Masa razem [kg]				1.19		15.59


WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ - F2

Nr	Średnica [mm]	Długość [cm]	Ilość [szt.]	Długość całkowita [m]		
	Ø #			SCS	34GS	
1	8	250	8	Ø8	#8	#12
2	8	200	9			20.00
3	8	150	2	3.00		18.00
4	8	73	2		1.43	
Długość ogółem [m]				3.00	39.46	
Masa jednostkowa [kg/m]				0.395	0.395	
Masa ogółem [kg]				1.19	15.59	
Masa razem [kg]				1.19	15.59	

BETON B30

Stal zbrojeniowa AIII, AIV

1. Usytuowanie i rzędnę fundamentów wg rysunku zagospodarowania terenu
2. Miejszcza fundamentu zatrzęść na gładko
3. Przed zasypaniem fundamenty wypoziomować
4. Ściany boczne fundamentu przed zasypaniem izolować emulsją ABIZOL P+R lub innym środkiem izolacyjnym odpowiednim do istniejących warunków
5. Lampy mocowane do fundamentów poprzez osadzone podczas betonowania śruby lub kotwami Hilti osadzonej lampi po ustawieniu fundamentów
6. Przed montażem lamp odciąć uchwyty montażowe
7. Otulina zbrojenia 30mm

	
BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA	
tel.: 71 355 73 66 • fax: 71 355 74 31 • e-mail: poczta@bsipsz.pl • web: www.bsipsz.pl	
jednostka projektowa:	BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA WIE WROCŁAWIU Sp. z o.o. pl. Solidarności 1/3/5, 53-661 Wrocław
inwestor:	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL POWIATOWY im. E. BIERNACKIEGO w OPOCZNIE ul. Partyzanów 30, 26-300 Opoczno
temat:	CAŁODOBOWE LADOWISKO DLA ŚMIAŁOWCÓW RATUNKOWCH LOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA DLA SP ZOZ SZPITALA POWIATOWEGO im. E. BIERNACKIEGO w OPOCZNIE
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	
architektura:	nr uprawnień:
projektant:	mgr inż. arch. Gerard Paździór
opracowanie:	mgr inż. Maciej Wrona
temat rysunku:	stadium:
ZBROJENIE FUNDAMENTÓW F1 i F2 POD OPRAWY OŚWIECLENOWE B1 C	PROJEKTYKOWANOWCY
branża:	data:
ARCHITEKTURA	01.2015
skala:	nr rysunku:
1:20	A-07.1